КАССЕТНЫЕ ФИЛЬТРЫ SFR

ОПИСАНИЕ

Кассетные фильтры серии SFR предназначены для очистки наружного и рециркуляционного воздуха от пыли в системах вентиляции и кондиционирования прямоугольного сечения. Температура перемещаемого воздуха от -40 до +70 °С.

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус фильтр-бокса из оцинкованной стали с направляющими для фильтрующих вставок 50 и 100 мм.
- Фильтрующая вставка FR (опция) – рамка с каркасной сеткой из оцинкованной стали с материалом из синтетического волокна.
- Класс очистки G3.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Узкий корпус экономит место в системе и пространство в помещении. Гофрированная фильтрующая поверхность увеличивает срок службы оборудования. В конструкции предусмотрены уплотнения лентой из вспененного полимерного материала, устойчивого к сминанию, для качественной и долговечной стыковки элементов системы.

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

SFR **XX-XX** **G3**

- SFR – модель воздушного фильтра для прямоугольных каналов
- XX-XX – присоединительный размер, см
- G3 – класс очистки

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

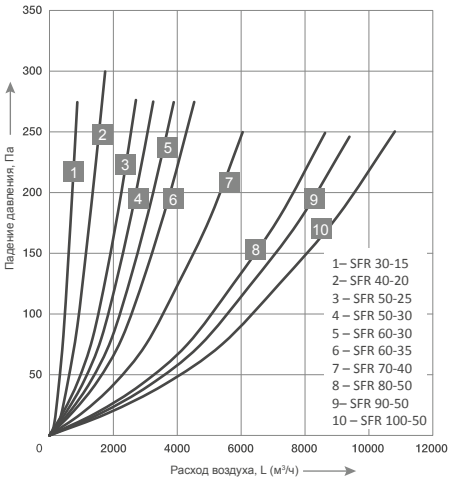

Кассета	Фильтр	
SFR 30-15	FR	G3
SFR 40-20	FR	G3
SFR 50-25	FR	G3
SFR 50-30	FR	G3
SFR 60-30	FR	G3
SFR 60-35	FR	G3
SFR 70-40	FR	G3
SFR 80-50	FR	G3
SFR 90-50	FR	G3
SFR 100-50	FR	G3

ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

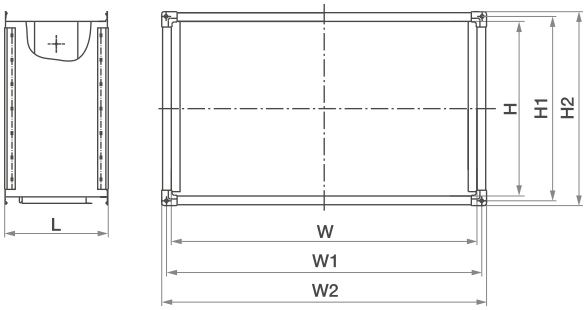

Модель	Размеры, мм							Вес, кг
	W	H	W1	H1	W2	H2	L	
SFR 30-15	300	150	320	170	344	194	238	5,1
SFR 40-20	400	200	420	220	444	244	238	6,5
SFR 50-25	500	250	520	270	544	294	238	7,9
SFR 50-30	500	300	520	320	544	344	238	8,5
SFR 60-30	600	300	620	320	644	344	238	9,3
SFR 60-35	600	350	620	370	644	394	238	9,9
SFR 70-40	700	400	720	420	744	444	238	11,3
SFR 80-50	800	500	820	520	844	544	238	13,2
SFR 90-50	900	500	920	520	944	544	238	14
SFR 100-50	1000	500	1020	520	1044	544	238	15